La protection par la pose de filets

Généralités :
Le filet est fabriqué à partir de fils polyéthylène 12/6 contenant une haute densité d 'agents anti-ultraviolets. Chaque fil est épais de 0,3 mm.

La cordelette qui forme le filet est constituée de 6 fils qui sont tressés en 3X2 brins afin d 'obtenir une plus grande résistance. Le point de rupture de la cordelette se situe autour de 22 kg par mètre.

S 'il ne subit pas de vandalisme ou de dégradations au moment du montage, le filet 6 brins possède une durée de vie en extérieur de 10 ans.

L 'utilisation des filets en matière d 'éloignement des oiseaux est sûrement la solution la plus efficace. Nos filets possèdent des nœuds stabilisés qui les rendent très résistants.

Propriétés thermiques:
Le point de ramollissement est aux environs de 120° C. La température de fusion se situe au delà de 130° C: le filet brûle avec difficulté et peut supporter pendant de très courtes périodes des températures de 315°C.
Le polyéthylène conserve sa souplesse à basse température et ne devient pas rigide sous une température < 0°C

Propriétés chimiques:
Il est chimiquement inerte et résistant à un grand nombre de produits chimiques à une température ordinaire. Le polyéthylène est sensible à l 'acide nitrique, mais possède une grande résistance aux acides et aux alcalins.

La protection par la pose de filets
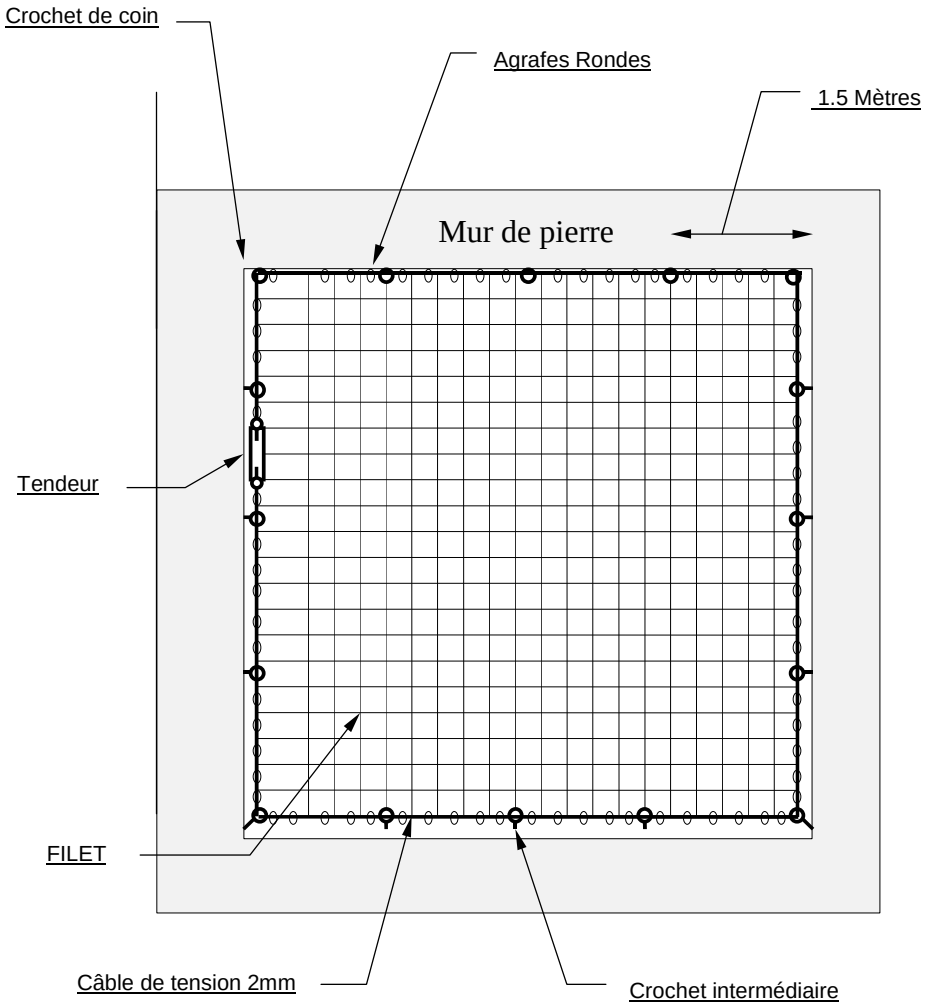
Les différents filets : Les filets sont disponibles en taille standard ou sur commande en taille sur mesure. Ils sont disponibles en trois couleurs: **Noir, ton pierre, et blanc**