


TUBES LED RETROFIT CHAMÉLÉON® 1x2 / 2x2 & APPLIQUE




Information :

- LED T8 18" UVA 370nm
- Conçu pour la transformation des chaméleons® 1x2 / 2x2 / Applique de fluo à LED
- Conçu pour les lignes 120 V et 230 V CA (50-60 Hz) dans les applications
- Remplacer directement la lampe fluo à LED
- Bon rapport énergie UV/puissance électrique
- Onde de crête continue et stable
- Économies d'énergie
- Starter compris
- Technologie rétrofit

Installation :

- Éteindre la machine et débrancher l'alimentation électrique.
- Retirer les tubes fluorescents BL368 15W/T8/18" et les starters fluorescents en les faisant pivoter de 90 degrés et les retirer
- installer les tubes LED PestWest QBL en veillant à ce que les LED soient orientées vers l'extérieur du piège.
- Installer les starters LED. (Noter que les tubes LED ne fonctionneront pas sans les starters LED.)
- Remplacer le panneau de colle par un panneau de colle LED PestWest de 18 po (à noter que l'efficacité sera considérablement réduite lors de l'utilisation de panneaux de colle ordinaires, ajuster les panneaux de colle LED pour une efficacité maximale).
- Rebrancher l'appareil et l'allumer.
- Vérifier que les tubes LED fonctionnent.

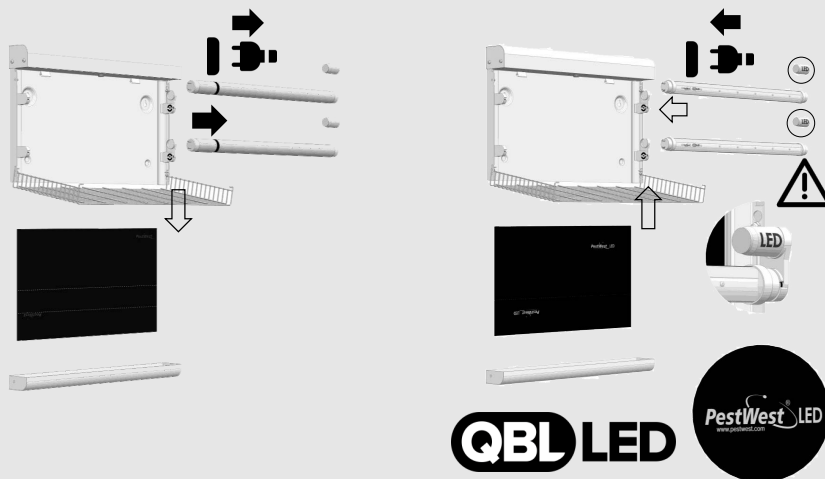

CIBLE

Insectes volants

RÉFÉRENCE

EQ-DES-01449 -
TUBE X LED RÉTROFIT
EQ-DES-01450 -
PLAQUE GLU X LED PAQx6

ARMOSA SAS

209-217 Av de la République
Parc de la croisée, B1-B2
93800 EPINAY SUR SEINE

T. 01.39.89.85.86

M. info-3d@armosa.eu W. www.armosa.eu
MAJEB0124



ARMOSA